

ニーズに応えるニュースレター

2022年2月15日発行 通巻12号

新製品

ニュールーフ用吊子一体型フレーム
樋吊ボルト補強金具ショートタイプ

製品案内

キャリアココココ

屋根用金具の
あらゆるニーズに
応えるために。

ニーズへの挑戦はこちら→



新潟県三条市西鱈田850番地
株式会社ノミズヤ産業 営業部発行


ニュールーフ用

新型フレーム

吊子みの工法に比べて、高強度。
各種改修用折版に対応しております。

ハゼⅣ型・・・



ニュールーフ
V66
SV-4
ニューカバールーフ
角ハゼ66型

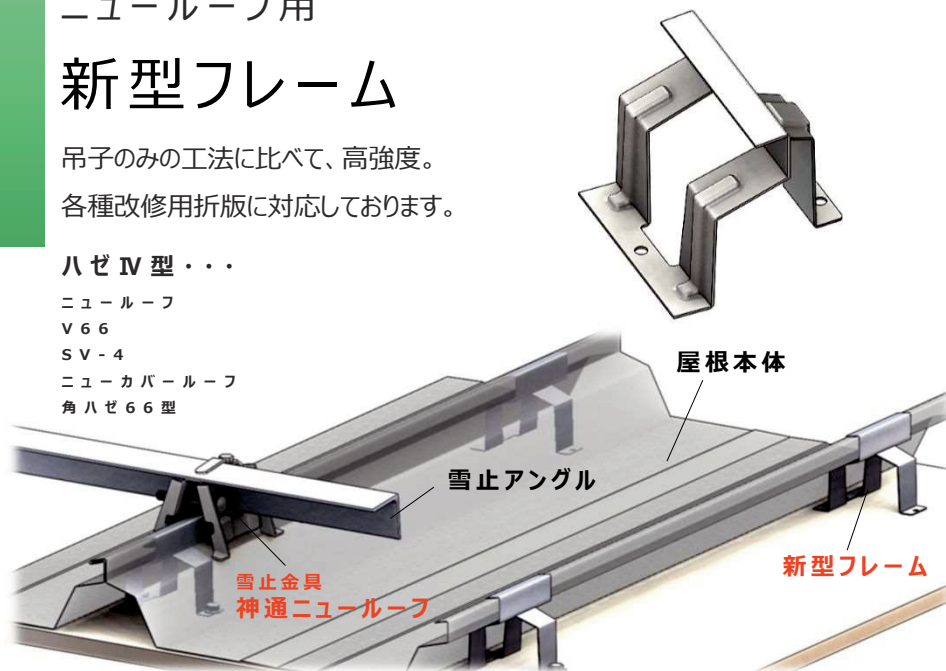

ショートタイプ

樋吊補強金具

樋吊ボルト補強金具ショートタイプが
できました。下屋などに使われる中型・小
型折版屋根に対応しています。

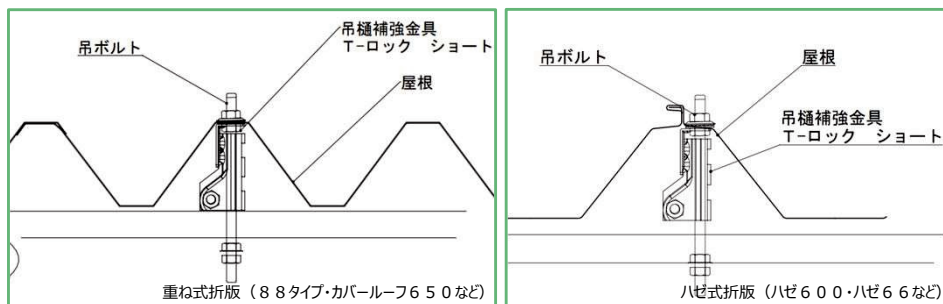


他用途として、吊りボルトを使用する箇所の補強として幅広くご使用いただけます。

折版屋根専用の台車
キャリーココロ



運搬を楽に。

作業効率が大幅に向上。
 アルミフレームを採用して軽量化。
 耐荷重 120kg の怪力で、折版屋根を目的地まで運びます。
 太陽光パネルなども積載できるテーブルサイズで屋根上での取り回しにも◎。
 224個の豊富な樹脂ローラーで屋根の傷防止も図っております。

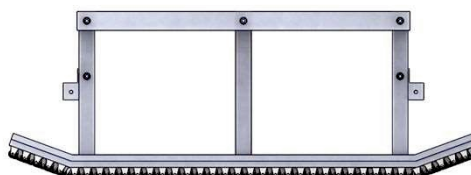

耐荷重

120kg

1.0m折版（約60kg）が約2枚程度。キャリーココロ5台で5.0m折版2枚の運搬が可能です。

テーブル（台）の高さ

80mm

腰に負担が掛からずに力が入る高さの設定。部材の取り回しもスムーズに行えます。

テーブル（台）の広さ

725×1060


大型折版屋根2枚分の幅、太陽光パネルも十分に積載できるダイナミックなテーブルです。



台車を動かすローラー数

224個

樹脂製のローラーを片方に112個配置。両方合わせて224個のローラーが置いた屋根上を傷つけることなく運搬します。



ローラー幅切り替え

516 or 616

51.6mmと61.6mmの切り替え式で、多種多様な屋根上で運搬が可能です。



大好評です。

当社ホームページにて導入動画や仕様パンフレット形状資料を公開中です。是非ご覧ください。